


## 模块化存储 双路存储



DST202-S24RB

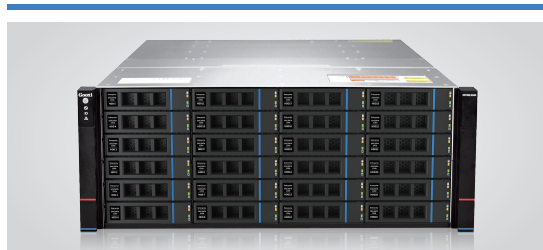

DST402-S24RB

前硬盘	最大支持24个2.5" SAS硬盘
系统节点	支持2个易插拔高性能控制器节点；可单控/双控模式
处理器	单节点支持1颗Intel® Xeon® E5-2600 V3/V4 series processor Socket H3 (LGA2011) up to 145W CPU
芯片组	英特尔®C612系列服务器专用芯片组
内存	单节点支持8根DDR4 2400/2133/1866 RDIMM/LRDIMM 单条内存容量支持： RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB
存储控制器	内部存储控制器：PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 内部存储：1个PCIe 3.0 x4/SATA M.2接口 尺寸支持：2242、2280或22110、5个SATA 7PIN和2个Mini SAS HD接口
驱动器	可支持24个热插拔SAS(HDD/SSD)
电源	2个断电保护BBU电池和800W 1+1冗余电源
外部端口 & PCIe	每控制器后部支持1个半高PCIe3.0 x8 slot、4个iSCSI（基于Intel®I350）主机接口，1个千兆以太网管理网口（与IPMI共用），1个Console接口（RJ45方式，兼容CISCO标准）和2个4x12Gb SFF8644 Mini SAS HD、可选扩展2个10Gb iSCSI或4个16Gb FC/8Gb FC
智能温控	支持
系统风扇	系统支持4个8038温控风扇和4个4028温控风扇
网络	4个iSCSI（基于Intel®I350 RJ45）主机接口
安全性	TPM
管理	IPMI2.0
操作系统	Windows Server 2008 R2(64bit) Windows SBS 2011 (64bit) Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit)
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC、CE、FCC、ROHS
系统尺寸	600mm x 448mm x 87.6mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)

前硬盘	最大支持24个3.5" /2.5" SAS硬盘
系统节点	支持2个易插拔高性能控制器节点；可单控/双控模式
处理器	单节点支持1颗Intel® Xeon® E5-2600 V3/V4 series processor Socket H3 (LGA2011) up to 145W CPU
芯片组	英特尔®C612系列服务器专用芯片组
内存	单节点支持8根DDR4 2400/2133/1866 RDIMM/LRDIMM 单条内存容量支持： RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB
存储控制器	内部存储控制器：PCH支持 RAID 0\1\10&5 (for Windows only) 内部存储：1个PCIe 3.0 x2/SATA M.2接口，尺寸支持：2242、2280或22110、5个SATA 7PIN和2个Mini SAS
驱动器	可支持24个热插拔SAS(HDD/SSD)
电源	2个断电保护BBU电池和800W 1+1冗余电源
外部端口 & PCIe	每控制器后部支持1个半高PCIe3.0 x8 slot、4个iSCSI（基于Intel®I350）主机接口，1个千兆以太网管理网口（与IPMI共用），1个Console接口（RJ45方式，兼容CISCO标准）和2个4x12Gb SFF8644 Mini SAS HD、可选扩展2个10Gb iSCSI或4个16Gb FC/8Gb FC
智能温控	支持
系统风扇	系统支持8个8038温控风扇和4个4028温控风扇
网络	4个iSCSI（基于Intel®I350 RJ45）主机接口
安全性	TPM
管理	IPMI2.0
操作系统	Windows Server 2008 R2(64bit) Windows SBS 2011 (64bit) Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit)
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
认证	CCC、CE、FCC、ROHS
系统尺寸	600mm x 448mm x 176mm (深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：5% - 95%(非凝结)